

Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro, G1/8" macho

Número de artículo: 0114131



- Adecuadas para ajuste de nivel y para superficies irregulares y porosas como cartón, etc.
- En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado son de diferente dureza, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible.
- Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano.
- El material DURAFLEX® no deja marcas.

Datos técnicos

Descripción	Unidad	Valor
Forma	-	Multifuelles
Diseño de ventosa	-	Round
Características	-	No deja marcas
Material	-	Poliuretano (PU)
Peso, mín.	g	3
Modelo de ventosa	-	BX-P
Volumen	cm³	3
Altura	mm	31
Exterior Dimensiones, mín.	mm	26
Tamaño de conexión	-	1/8"
Opciones de conexión	-	Filtro de red. Filtro de disco
Modelo de conexión	-	Macho
Modelo de conexión	-	Rosca G
Material de racor	-	Al
Modelo de ventosa	-	BX25P PU30 PU60
Movimiento max. verticale	mm	8.5
Radio de curva mín.	mm	6

Rendimiento - Fuerza de elevación


BX25P PU30 PU60	Vertical (N)	Paralelo (N)
20 -kPa	8	5
60 -kPa	13	10
90 -kPa	17	12

Material		
Nombre	Poliuretano (PU30)	Poliuretano (PU60)
Color	Amarillo	Verde transparente
Temperatura, min. °C	10	10
Temperatura, max. °C	50	50
Dureza °Shore A	30	60

Resistencia del material

Alcohol	No aplica	No aplica
Ácidos concentrados	Buena	Buena
Etanol	Buena	Buena
Hidrólisis	Buena	Buena
Metanol	Inadecuada	Inadecuada
Aceite	Excelente	Excelente
Oxidación	Inadecuada	Inadecuada
Gasolina	Buena	Buena
Resistencia al desgaste	Excelente	Excelente
Tiempo & ozono	Excelente	Excelente

Planos dimensionales

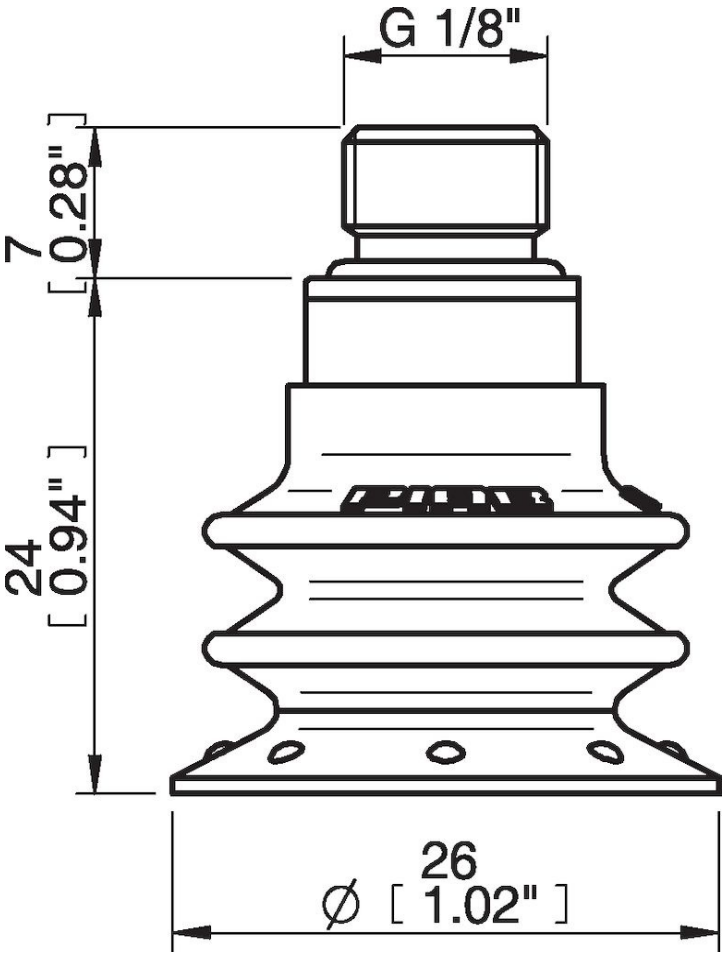

Los valores especificados en esta hoja de datos están probados bajo (a menos que se indique lo contrario):

- Temperatura ambiente (20 °C [68 °F] ± 3 °C [5,5 °F]).
- Atmósfera estándar (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 Kpa [0,3 inHg]).
- Humedad relativa 20-70%.
- Calidad del aire comprimido, DIN ISO 8573-1 clase 4.

Accesorios

0100260 | Racor 5xM5 hembra

0101152 | Racor G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red

0108240 | Ventosa BX25P Poliuretano 60

0109006 | Ventosa BX25P Poliuretano 30/60

0109397 | Ventosa BX25P Poliuretano 60, con filtro

3250003 | Racor M5 hembra

3250004 | Racor G1/8" macho/M5 hembra

3250088 | Conexión 1/8" NPT macho, con filtro de red

3251001 | Racor M5 hembra, con válvula de control de doble caudal

3251003 | Racor 1/8" NPT macho con válvula de control doble caudal

3251004 | Racor G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control de doble caudal

3251005 | Racor 5xM5 hembra, con válvula de control de doble caudal

Pieza de repuesto

0109312 | Ventosa BX25P Poliuretano 30/60, con filtro

3250085 | Racor G1/8" macho, con filtro de red

0201000 | Anillo de soporte de filtro Ø20 mm BX25P, 10 piezas