

Vibración, confiabilidad y durabilidad en un diseño compacto



Tipo de color luminoso



Actuación

- 4 patrones de Luz Intermitente
- Conecta hasta 20 unidades para simultáneamente indicar con patrones intermitentes o en un patron alterno
- Modo de reducción de brillo

Durabilidad

- Alta resistencia a las vibraciones (90 m / s²)
- IP68 - A prueba de polvo y agua
- Vida: 100,000 horas *

* Rojo, valor especificado por el fabricante



N.º 1 A Nivel Mundial
en Dispositivos de Señalización

*1 Research Info Global, 2017



Montacargas



AGV



Panel de control



Area en Planta

Diseño delgado

El diseño compacto y delgado (13,5 mm de profundidad) ahorra espacio de instalación.




Alta fiabilidad

- Visible desde grandes distancias
- Alta resistencia a la vibración, 90 m / s²
- Protección IP68 a prueba de polvo y agua



Varios patrones de luz

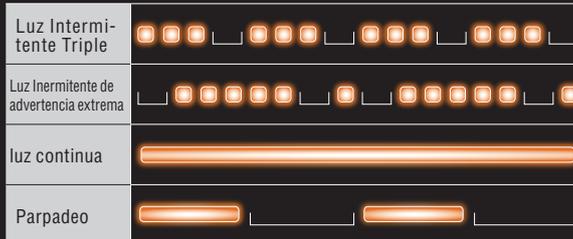

Lo siguiente se puede cambiar de acuerdo con la configuración predeterminada *

- Patrones Intermitentes
- Luz Intermitente simultaneo o alterno (Cuando hay varias unidades conectadas)

Video de patrones intermitentes

Como establecer patrones intermitentes




* Valor predeterminado de fabrica: luz intermitente triple y luz intermitente simultaneo

Especificación

Modelo	LPT-1M1- □ □: R / Y / G / B			LPT-2M1- □ □: R / Y / G / B		
Voltaje clasificado	12 - 24V DC					
Consumo de energía (máx.)	R / Y	G	B	R / Y	G	B
	3.6W	7.2W	6.0W	13.2W	15.6W	14.4W
Lugar de montaje	Interior / exterior (en todas las direcciones)					
Grado de protección	IP68 * (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 * IPX8: bajo el agua a 1 m durante 1 hora, excluyendo el extremo del cable.					
Color luminoso	Rojo, ámbar, verde, azul					
Cantidad de unidades conectados en serie	Máximo 20 unidades					
Masa	72g o menos			130g o menos		

Dimensiones del producto (mm)

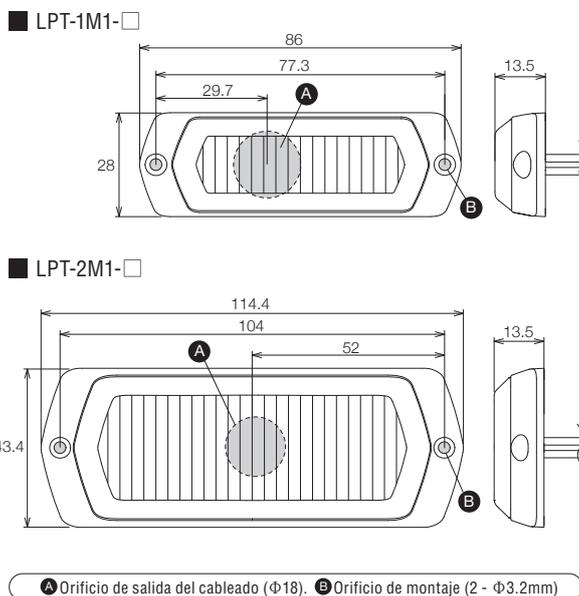

● A Orificio de salida del cableado (Φ18). ● B Orificio de montaje (2 - Φ3.2mm)

※ Descargue el manual de instrucciones o la hoja de especificaciones de nuestro sitio web para obtener más detalles.

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL +52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

PATLITE Corporation

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL +81-6-7711-8953 FAX +81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL +1-310-328-3222 FAX +1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thyee Hong Centre, Singapore 159086
TEL +65-6226-1111 FAX +65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

PATLITE (CHINA) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Zhabei District, Shanghai, China 200072
TEL +86-21-6630-8969 FAX +86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL +49-811-9981-9770-0 FAX +49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL +82-2-523-6636 FAX +82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)
TEL +886-2-2552-9611 FAX +886-2-2552-9811 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsenok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL +66-2-541-5431 FAX +66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

www.patlite.com.mx

● PATLITE y el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Corporation en JAPÓN y/o en otros países.

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el "Manual de instrucciones" antes de usarlos. Si no se siguen todas las precauciones, se puede producir un incendio, una descarga eléctrica u otros accidentes. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

O-BJ04 | MX | 2010