




PODER MAGNETICO INDUSTRIAL

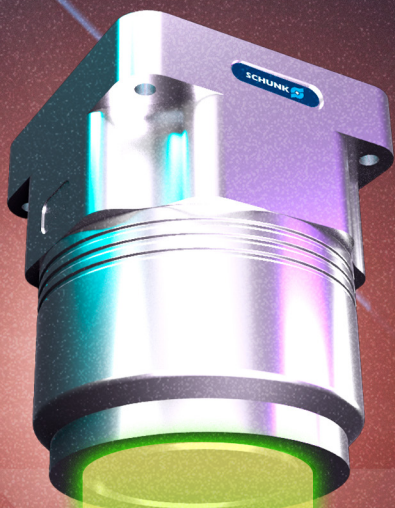


La pinza magnética EHM de SCHUNK destaca por su versatilidad para manipular distintas piezas con el mismo equipo. Su diseño ligero aumenta la capacidad de carga del cobot, se energiza fácilmente con 24 VDC y requiere solo un cable de alimentación/comunicación.

Además, puede incorporar un polo específico según la pieza, eliminando el uso de dedos tradicionales.

El H2017 de Doosan Robotics** se instala fácilmente con una toma monofásica de 110 VAC, permite multicarga para procesos de carga y descarga, puede operar hasta dos máquinas en serie y se comunica con distintas marcas sin tarjetas adicionales.



En conjunto, ofrecen una solución flexible, de rápida integración y lista para optimizar procesos de tending y manejo de materiales con mayor eficiencia.

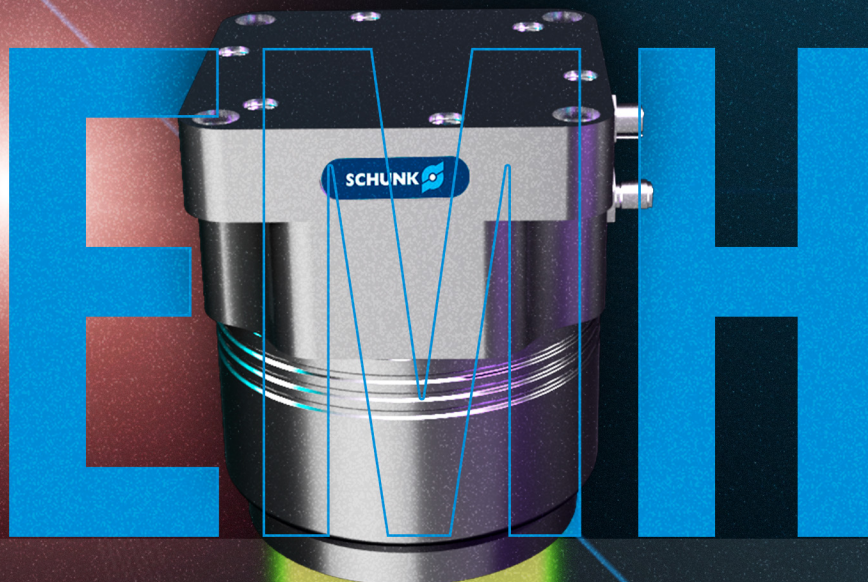

// Altas **fuerzas** de sujeción.

// Sistema **electrónico** integrado.

// Diseño **compacto**.

// Peso **mínimo**.

// **Mantenimiento seguro** de la fuerza de retención.

// Fuerza de agarre **ajustable** en cuatro niveles (solo variante RP y MP).

// Fuente de **alimentación** de 24 V.

// **Respuesta** sobre el estado de magnetización y la presencia de piezas.

H2017

// Alimentación a 110 vac
max 20 amp

// Capacidad de carga de 20 kg

// Alcance de 1700 mm
uno de los cobots con largo
alcance para pick & place

// Múltiples protocolos de
comunicación

// Opción a realizar multicarga
para carga y descarga
de materiales.

// Suficiente para operar
hasta 2 maquinas en serie.

// Capaz de comunicarse
con varias marcas sin
necesidad de tarjetas
pasarelas o gateways.